

LOGSTOR FlextraPipe®

LOGSTOR PertFlextra

**NIEUW
flexibel
systeem**



LOGSTOR PertFlextra

PertFlextra bestaat uit een totaalassortiment aan diffusiedichte, voorgeïsoleerde leidingsystemen voor blok- en stadsverwarming overeenkomstig prEN17878-1/2.

De serviceleiding PertFlextra is gemaakt van polyethyleen PE-RT type II, met een aluminium diffusion barrier die de diffusie van zuurstof in het water en waterdamp vanuit het water naar het

isolatiemateriaal voorkomt, zodat het isolatiemateriaal gedurende de volledige levensduur droog blijft.

De serviceleiding is geïsoleerd met polyuretaanschuim (PUR) en de buitenmantel bestaat uit een gegolfde behuizing van PE-HD met ingebouwde EVOH-diffusion barrier die borgt dat de warmteverlieseigenschap niet in de loop der tijd verslechtert.

Complete range of products

PertFlextra is beschikbaar als enkeleidings- en TwinPipe-systeem en bevat alle benodigde perskoppelingen, moffen, fittingen en gereedschappen voor de constructie van een volledig voorgeïsoleerd, flexibel leidingnetwerk. PertFlextra met 3dc bewakingsdraden is een optie.

Maat serviceleiding 25 – 63 mm en maat buitenmantel 90 – 180 mm.




LOGSTOR PertFlextra enkele leiding



LOGSTOR PertFlextra TwinPipe

Waardeproposities

- Makkelijke installatie dankzij geribbelde buitenmantel en zacht PUR-schuim
- Min 50 jaar levensduur overeenkomstig EN17878
- PE-RTtype II SDR 7.4 serviceleiding heeft een langere levensduur dan SDR11 PEX-systemen bij dezelfde temperatuur en druk
- Lage warmteverlieskosten over de levensduur dankzij de lage lambdawaarde van het PUR-schuim, de diffusion barrier op de serviceleiding en de diffusion barrier in de buitenmantel.
- PE-RT is na het verstrijken van de levensduur recyclebaar

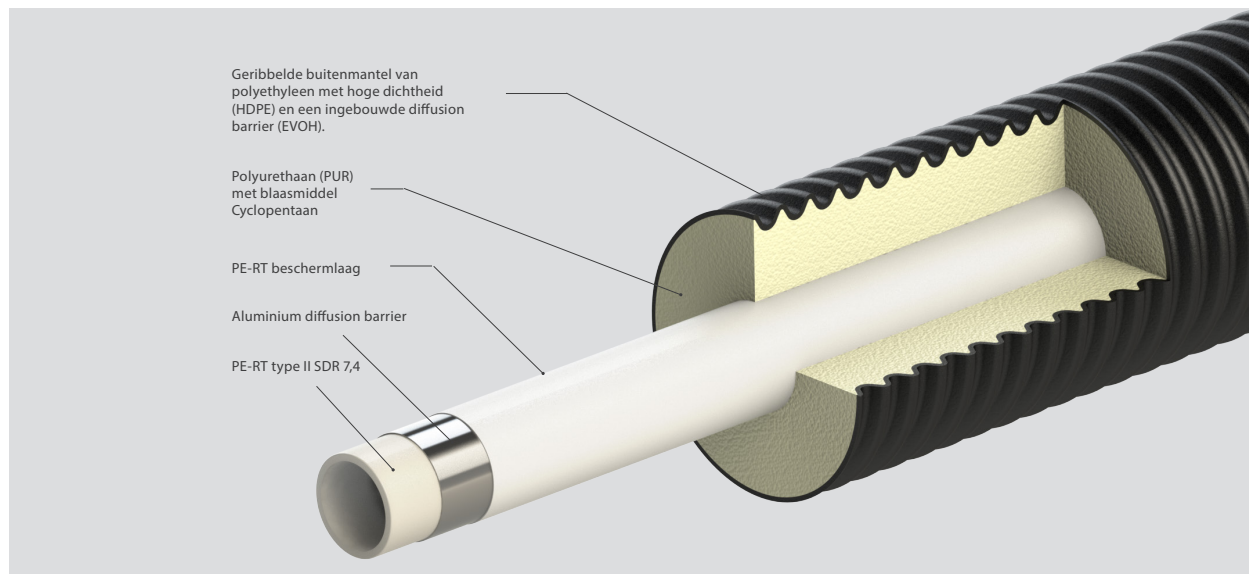

LOGSTOR Nederland BV
Debbemeerstraat 21 | NL-2131 HE Hoofddorp

T: +31 2356 32 534



Voor het productaanbod op andere markten kunt u contact opnemen met uw lokale verkoopvertegenwoordiger of kijken op www.logstor.com

Hoewel aan de inhoud van deze publicatie zorg is besteed, aanvaarden Kingspan Limited en diens dochterondernemingen geen aansprakelijkheid voor fouten en informatie die misleidend wordt beschouwd. Suggesties voor en beschrijvingen van het eindgebruik of de toepassing van producten of werkmethode zijn uitsluitend ter informatie en Kingspan Limited en diens dochterondernemingen aanvaarden ten aanzien daarvan geen aansprakelijkheid. Om te borgen dat u de meest recente en accurate productinformatie inzien, vragen wij u om de bovenstaande QR-code te scannen.

Eerste Uitgave | 09/2023

